


# LED PLAFONNIÈRE - WANDARMATUUR LUMIO

## BETROUWBAAR EN MULTIFUNCTIONEEL

De Pragmalux Lumio SKG PKVW is geschikt voor entrees, gangen, trappenhuis en werkplekken dankzij UGR<23. Verkrijgbaar in 3 formaten voor opbouw- en inbouwmontage. IP65 en IK10 maken het armatuur geschikt voor binnen en buiten. Uitgerust met multiwatt, multicolour en opties zoals DALI-2, sensor en noodverlichting. Betrouwbaar met 150.000 branduren, 5 jaar garantie en verwisselbare componenten.

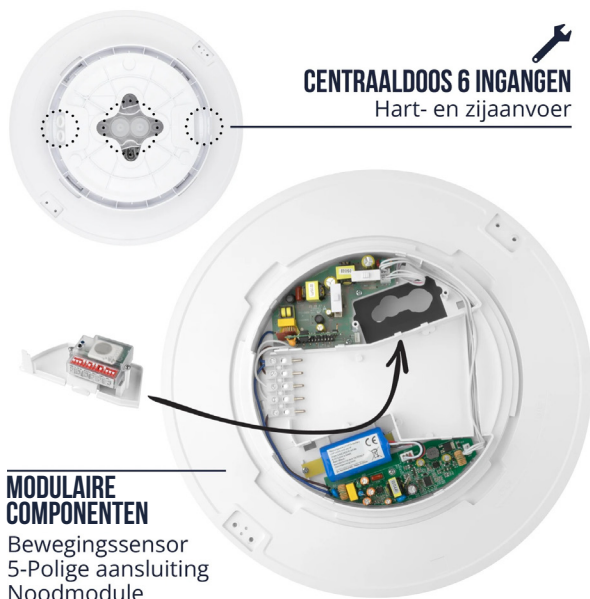

**CENTRAALDOOS 6 INGANGEN**  
Hart- en zijaanvoer

### MODULAIRE COMPONENTEN

Bewegingssensor  
5-Polige aansluiting  
Noodmodule

### KENMERKEN

- ✓ UGR<23
- ✓ 3-CCT 2700-3000-4000K
- ✓ tot 130 lm/w
- ✓ 2 of 3-steps dimming (hoog-laag-uit)
- ✓ Fase-Dim / DALI-2
- ✓ Tot 150.000 branduren (L80B50)
- ✓ IP65 / IK10

### TOEPASSINGEN

- ✓ Galerijen en Entrees
- ✓ Gangen en trappenhallen
- ✓ Woon- en badkamers
- ✓ Interne parkeergarages
- ✓ Zorgkamers
- ✓ Kantoorruimtes



**ZEER EFFICIËNT**  
tot 130 lm/W


### MODULAIR ONTWERP

Fase Dimbaar  
DALI-2  
Bewegingssensor  
Noodverlichting  
Master-Slave



\*m.u.v. Lumio-S

**IP65/IK10**

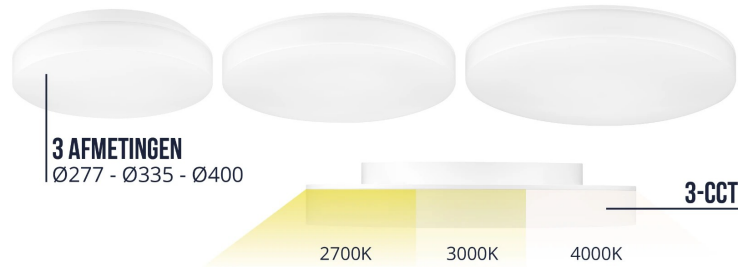

**3 AFMETINGEN**  
Ø277 - Ø335 - Ø400

**3-CCT**


2700K 3000K 4000K



**MULTILUMEN 4 IN 1**  
3CCT 2700-3000-4000K



**ACCESSOIRE**  
INBOUW MET KLEMVEER

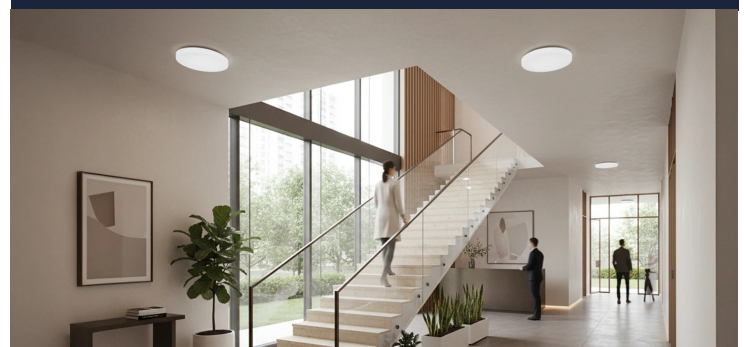


## PRODUCTGEGEVENS

Netspanning:	220-240V
Wattage:	4,5-31,5W
Lichtstroom:	475-4000lm
Kleurtemperatuur:	2700-4000K
Kleurweergave:	80-89
Lichtbundelspreiding:	120°
Cosinus phi:	94-96
Klasse:	II
Protectie:	IP65 / IK10
Bedrijfstemperatuur:	-25-50°C
Levensduur:	150000 (L80B10), 100000 (L90B10) Ta 25 °C
Markering:	CE / ENEC



## AFMETINGEN

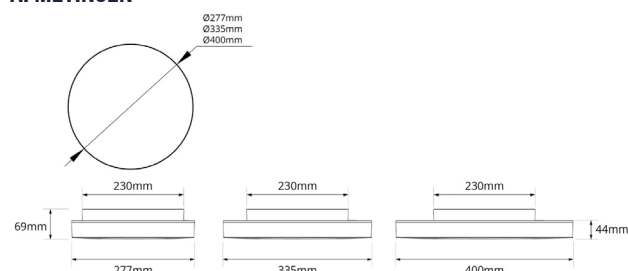

## BESTELGEGEVENS

Artikelcode	Omschrijving	W	lm	Kleur
2028531	Pragmalux LED Plafonnière / Wandarmatuur Lumio-S Wit Ø277 IP65 IK10 4,5-8,5W 475-1075lm 2700K-3000K-4000K 3-CCT UGR<23	4,5-8,5	475-1075	Wit
2028531-DA	Pragmalux LED Plafonnière / Wandarmatuur Lumio-S Wit Ø277 IP65 IK10 4,5-8,5W 475-1075lm 2700K-3000K-4000K 3-CCT UGR<23 + DALI2	4,5-8,5	475-1075	Wit
2028531-DAN	Pragmalux LED Plafonnière / Wandarmatuur Lumio-S Wit Ø277 IP65 IK10 4,5-8,5W 475-1075lm 2700K-3000K-4000K 3-CCT UGR<23 + DALI2 & noodmodule DALI 3uur autotest	4,5-8,5	475-1075	Wit
2028531-FD	Pragmalux LED Plafonnière / Wandarmatuur Lumio-S Wit Ø277 IP65 IK10 4,5-8,5W 475-1075lm 2700K-3000K-4000K 3-CCT UGR<23 Fase dimbaar	4,5-8,5	475-1075	Wit
2028531-FDN	Pragmalux LED Plafonnière / Wandarmatuur Lumio-S Wit Ø277 IP65 IK10 4,5-8,5W 475-1075lm 2700K-3000K-4000K 3-CCT UGR<23 Fase dimbaar + noodmodule 3uur autotest	4,5-8,5	475-1075	Wit
2028531-N	Pragmalux LED Plafonnière / Wandarmatuur Lumio-S Wit Ø277 IP65 IK10 4,5-8,5W 475-1075lm 2700K-3000K-4000K 3-CCT UGR<23 + noodmodule 3uur autotest	4,5-8,5	475-1075	Wit
2028531-S	Pragmalux LED Plafonnière / Wandarmatuur Lumio-S Wit Ø277 IP65 IK10 4,5-8,5W 475-1075lm 2700K-3000K-4000K 3-CCT UGR<23 + HF (5.8 GHz) bewegingssensor	4,5-8,5	475-1075	Wit
2028531-SN	Pragmalux LED Plafonnière / Wandarmatuur Lumio-S Wit Ø277 IP65 IK10 4,5-8,5W 475-1075lm 2700K-3000K-4000K 3-CCT UGR<23 + HF (5.8 GHz) bewegingssensor & noodmodule 3uur autotest	4,5-8,5	475-1075	Wit
2028548	Pragmalux LED Plafonnière / Wandarmatuur Lumio-M Wit Ø335 IP65 IK10 7,5-19W 850-2400lm 2700K-3000K-4000K 3-CCT UGR<23	7,5-19	850-2400	Wit
2028548-DA	Pragmalux LED Plafonnière / Wandarmatuur Lumio-M Wit Ø335 IP65 IK10 7,5-19W 850-2400lm 2700K-3000K-4000K 3-CCT UGR<23 + DALI2	7,5-19	850-2400	Wit
2028548-DAN	Pragmalux LED Plafonnière / Wandarmatuur Lumio-M Wit Ø335 IP65 IK10 7,5-19W 850-2400lm 2700K-3000K-4000K 3-CCT UGR<23 + DALI2 & noodmodule DALI 3uur autotest	7,5-19	850-2400	Wit
2028548-FD	Pragmalux LED Plafonnière / Wandarmatuur Lumio-M Wit Ø335 IP65 IK10 7,5-19W 850-2400lm 2700K-3000K-4000K 3-CCT UGR<23 Fase dimbaar	7,5-19	850-2400	Wit
2028548-FDN	Pragmalux LED Plafonnière / Wandarmatuur Lumio-M Wit Ø335 IP65 IK10 7,5-19W 850-2400lm 2700K-3000K-4000K 3-CCT UGR<23 Fase dimbaar + noodmodule 3uur autotest	7,5-19	850-2400	Wit
2028548-N	Pragmalux LED Plafonnière / Wandarmatuur Lumio-M Wit Ø335 IP65 IK10 7,5-19W 850-2400lm 2700K-3000K-4000K 3-CCT UGR<23 + noodmodule 3uur autotest	7,5-19	850-2400	Wit


2028548-S	Pragmalux LED Plafonnière / Wandarmatuur Lumio-M Wit Ø335 IP65 IK10 7,5-19W 850-2400lm 2700K-3000K-4000K 3-CCT UGR<23 + HF (5.8 GHz) bewegingssensor	7,5-19	850-2400	Wit
2028548-SN	Pragmalux LED Plafonnière / Wandarmatuur Lumio-M Wit Ø335 IP65 IK10 7,5-19W 850-2400lm 2700K-3000K-4000K 3-CCT UGR<23 + HF (5.8 GHz) bewegingssensor & noodmodule 3uur autotest	7,5-19	850-2400	Wit
2028555	Pragmalux LED Plafonnière / Wandarmatuur Lumio-L Wit Ø400 IP65 IK10 12-31,5W 1375-4000lm 2700K-3000K-4000K 3-CCT UGR<23	12-31,5	1375-4000	Wit
2028555-DA	Pragmalux LED Plafonnière / Wandarmatuur Lumio-L Wit Ø400 IP65 IK10 12-31,5W 1375-4000lm 2700K-3000K-4000K 3-CCT UGR<23 + DALI2	12-31,5	1375-4000	Wit
2028555-DAN	Pragmalux LED Plafonnière / Wandarmatuur Lumio-L Wit Ø400 IP65 IK10 12-31,5W 1375-4000lm 2700K-3000K-4000K 3-CCT UGR<23 + DALI2 & noodmodule DALI 3uur autotest	12-31,5	1375-4000	Wit
2028555-FD	Pragmalux LED Plafonnière / Wandarmatuur Lumio-L Wit Ø400 IP65 IK10 12-31,5W 1375-4000lm 2700K-3000K-4000K 3-CCT UGR<23 Fase dimbaar	12-31,5	1375-4000	Wit
2028555-FDN	Pragmalux LED Plafonnière / Wandarmatuur Lumio-L Wit Ø400 IP65 IK10 12-31,5W 1375-4000lm 2700K-3000K-4000K 3-CCT UGR<23 Fase dimbaar + noodmodule 3uur autotest	12-31,5	1375-4000	Wit
2028555-N	Pragmalux LED Plafonnière / Wandarmatuur Lumio-L Wit Ø400 IP65 IK10 12-31,5W 1375-4000lm 2700K-3000K-4000K 3-CCT UGR<23 + noodmodule 3uur autotest	12-31,5	1375-4000	Wit
2028555-S	Pragmalux LED Plafonnière / Wandarmatuur Lumio-L Wit Ø400 IP65 IK10 12-31,5W 1375-4000lm 2700K-3000K-4000K 3-CCT UGR<23 + HF (5.8 GHz) bewegingssensor	12-31,5	1375-4000	Wit
2028555-SN	Pragmalux LED Plafonnière / Wandarmatuur Lumio-L Wit Ø400 IP65 IK10 12-31,5W 1375-4000lm 2700K-3000K-4000K 3-CCT UGR<23 + HF (5.8 GHz) bewegingssensor & noodmodule 3uur autotest	12-31,5	1375-4000	Wit

## ACCESSOIRES



Inbouwset  
2028968

## FOTOMETRISCHE GEGEVENS

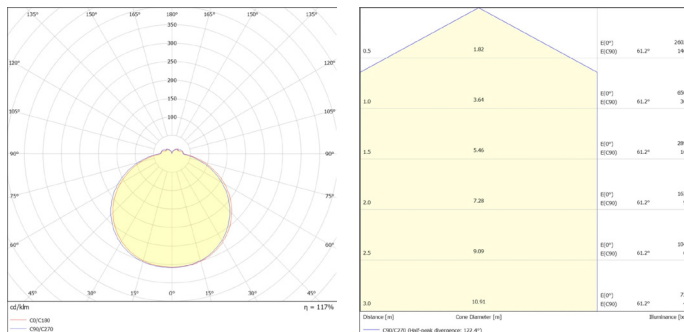

## PRODUCTDETAILS

