


LED SPIEGELARMATUUR SPIGO

Architectonisch en multifunctioneel

De Pragmalux Spigo is een elegante en robuuste LED-spiegelarmatuur, ontworpen voor optimale verlichting in badkamers, sanitaire en algemene ruimtes. Dankzij IP44-bescherming en IK10-slagvastheid, ideaal toe te passen in zorg- en woningbouwprojecten. De instelbare lichtkleur (3CCT) zorgt voor de juiste sfeer in elke omgeving. Modulairement gebouwd, voor toekomstig onderhoud. Leverbaar met aanwezigheidssensor of dimfunctie.

KLEURKEUZE
3 verschillende
kleurkeuze opties

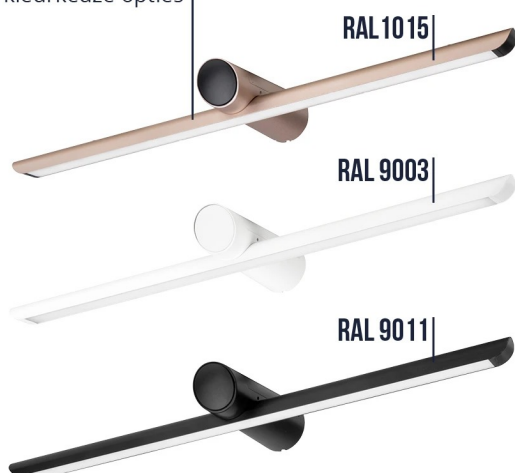

RAL 1015

RAL 9003

RAL 9011

KENMERKEN

- ✓ 3-CCT warm, neutraal, koel
- ✓ Spatwaterdicht (IP44)
- ✓ Aanwezigheidssensor of fase-dimbaar
- ✓ Lange levensduur >100.000 uur
- ✓ Wandmontage
- ✓ Modulaire onderdelen

TOEPASSINGEN

- ✓ Badkamers en sanitaire ruimtes
- ✓ Hotels, wellnesscentra en woningen
- ✓ Kantoren, bedrijfsgebouwen en sportfaciliteiten
- ✓ Gezondheidszorg en zorginstellingen
- ✓ Boven spiegels, wastafels en schilderijen



MODERNE LOOK & FEEL
Gestroomlijnd design

MODULAIR ONTWERP
Step-dim
Ultrasoon aanwezigheidssensor



IP44/IK10




MATEN
2 verschillende opties
600mm en 900mm



MAGNEET BEVESTIGING
Eenvoudig te bevestigen




3IN1 MULTIKLEUR
2700K/3000K/4000K

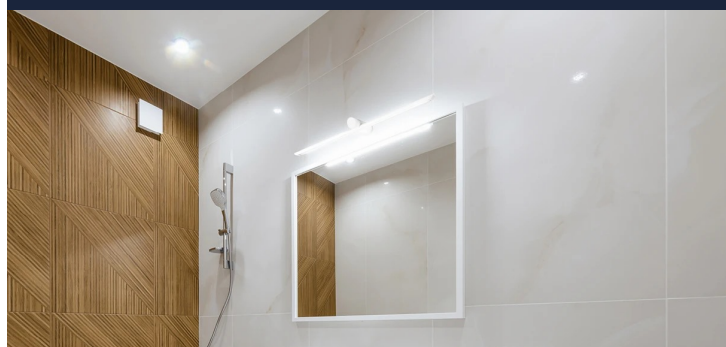

PRODUCTGEGEVENS

Netspanning:	220-240V
Wattage:	4-8,5W
Lichtstroom:	300-870lm
Kleurtemperatuur:	2700-4000K
Kleurweergave:	80-89
Lichtbundelspreiding:	106-113°C
Cosinus phi:	0,9
Klasse:	II
Protectie:	IP44 IP44 / IK10
Bedrijfstemperatuur:	-25-50°C
Levensduur:	145000 (L80B10), (L90B10) Ta 25 °C
Markering:	CE

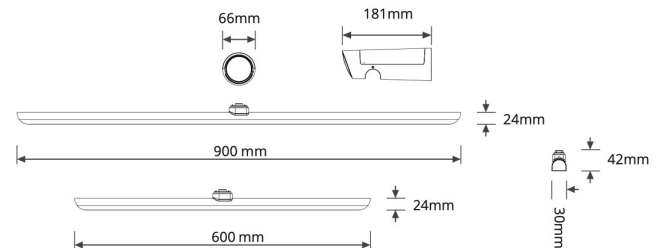**AFMETINGEN****BESTELGEGEVENS**

Artikelcode	Omschrijving	W	lm	Kleur
1095455-FD	Pragmalux LED Spiegelarmatuur Spigo IP44 IK10 600mm 4-6,5W 350-650lm 2700K-3000K-4000K 3-CCT wit RAL9003 fase dimbaar	4-6,5	350-650	Wit
1095462-FD	Pragmalux LED Spiegelarmatuur Spigo IP44 IK10 600mm 4-6,5W 300-550lm 2700K-3000K-4000K 3-CCT zwart RAL9011 fase dimbaar	4-6,5	300-550	Zwart
1095479-FD	Pragmalux LED Spiegelarmatuur Spigo IP44 IK10 600mm 4-6,5W 340-610lm 2700K-3000K-4000K 3-CCT licht champagne goud RAL1015 fase dimbaar	4-6,5	340-610	Goud
1095455-PS	Pragmalux LED Spiegelarmatuur Spigo IP44 IK10 600mm 4-6,5W 350-650lm 2700K-3000K-4000K 3-CCT wit RAL9003 + aanwezigheidssensor	4-6,5	350-650	Wit
1095462-PS	Pragmalux LED Spiegelarmatuur Spigo IP44 IK10 600mm 4-6,5W 300-550lm 2700K-3000K-4000K 3-CCT zwart RAL9011 + aanwezigheidssensor	4-6,5	300-550	Zwart
1095479-PS	Pragmalux LED Spiegelarmatuur Spigo IP44 IK10 600mm 4-6,5W 340-610lm 2700K-3000K-4000K 3-CCT licht champagne goud RAL1015 + aanwezigheidssensor	4-6,5	340-610	Goud
1095486-FD	Pragmalux LED Spiegelarmatuur Spigo IP44 IK10 900mm 5-8,5W 480-870lm 2700K-3000K-4000K 3-CCT wit RAL9003 fase dimbaar	5-8,5	480-870	Wit
1095493-FD	Pragmalux LED Spiegelarmatuur Spigo IP44 IK10 900mm 5-8,5W 410-750lm 2700K-3000K-4000K 3-CCT zwart RAL9011 fase dimbaar	5-8,5	410-750	Zwart
1095509-FD	Pragmalux LED Spiegelarmatuur Spigo IP44 IK10 900mm 5-8,5W 450-815lm 2700K-3000K-4000K 3-CCT licht champagne goud RAL1015 fase dimbaar	5-8,5	450-815	Goud
1095486-PS	Pragmalux LED Spiegelarmatuur Spigo IP44 IK10 900mm 5-8,5W 480-870lm 2700K-3000K-4000K 3-CCT wit RAL9003 + aanwezigheidssensor	5-8,5	480-870	Wit
1095493-PS	Pragmalux LED Spiegelarmatuur Spigo IP44 IK10 900mm 5-8,5W 410-750lm 2700K-3000K-4000K 3-CCT zwart RAL9011 + aanwezigheidssensor	5-8,5	410-750	Zwart
1095509-PS	Pragmalux LED Spiegelarmatuur Spigo IP44 IK10 900mm 5-8,5W 450-815lm 2700K-3000K-4000K 3-CCT licht champagne goud RAL1015 + aanwezigheidssensor	5-8,5	450-815	Goud

ACCESSOIRES

Figure 10 consists of two parts. The left part is a polar plot showing the half peak divergence of the CIRC90 (blue line) and CIRC270 (red line) half peak divergences. The plot shows a circular region with a radius of 1000 m, divided into sectors by angles of 30°, 15°, 0°, 15°, and 30°. The right part is a table showing the half peak divergence of the CIRC90 and CIRC270 half peak divergences for different core diameters (1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0 m). The table has columns for Distance [m], Core Diameter [m], and Distance [m]. The rows are labeled with CIRC90 and CIRC270 half peak divergences.

Distance [m]	Core Diameter [m]	Distance [m]
1.5	1.5	1.5
1.5	1.5	1.5
2.0	2.0	2.0
2.0	2.0	2.0
2.5	2.5	2.5
2.5	2.5	2.5
3.0	3.0	3.0
3.0	3.0	3.0
4.0	4.0	4.0
4.0	4.0	4.0
5.0	5.0	5.0
5.0	5.0	5.0
6.0	6.0	6.0
6.0	6.0	6.0
7.0	7.0	7.0
7.0	7.0	7.0
8.0	8.0	8.0
8.0	8.0	8.0
9.0	9.0	9.0
9.0	9.0	9.0
10.0	10.0	10.0
10.0	10.0	10.0