

LED PENDELARMATUUR CIRCO

Architectonisch & multifunctioneel.

De CIRCO productfamilie bestaat uit architectonische pendelarmaturen in Ø60/90/120cm. Dankzij de 3-CCT (3-3,5-4000K), CRI90+, SDCM<3, UGR<19 en lichtopbrengst tot 11.200lm ontworpen voor professionele lichtplannen conform NEN-12464:2021. Inclusief 2-in-1 up/down of downlight. Standaard incl. Osram DALI-2, programmeerbaar op lagere lumen en integreerbaar in GBS. Armatuurdesign geschikt voor duurzaam onderhoud met verwisselbare LED Chips en drivers. 100.000 branduren L90 en inclusief 5 jaar garantie.



KENMERKEN


- ✓ Diameters: Ø600 / Ø900 / Ø1200 mm
- ✓ 2-in-1 up/down of downlight
- ✓ 3-CCT (3-3,5-4000K)
- ✓ 4-in-1 multiwatt DALI-2
- ✓ Lichtopbrengst: 2.650 – 11.200 lm
- ✓ UGR <19 NEN-12464:2021
- ✓ 5 jaar garantie

TOEPASSINGEN

- ✓ Kantoren
- ✓ Scholen
- ✓ Zorgcomplexen
- ✓ Retail & Horeca
- ✓ Woningbouw



3 IN 1 MULTIKLEUR
3000K / 3500 / 4000K




PRODUCTGEGEVENS

Netspanning:	200-240V
Wattage:	28-112W
Lichtstroom:	2650-11200lm
Kleurtemperatuur:	3000-4000K
Kleurweergave:	90-100
Lichtbundelspreiding:	90°C
Cosinus phi:	0,98
Klasse:	I
Protectie:	IP20 IP20 / IK05
Bedrijfstemperatuur:	-20-50°C
Levensduur:	150000 (L80B10), 100000 (L90B10) Ta 25 °C
Markering:	CE




AFMETINGEN

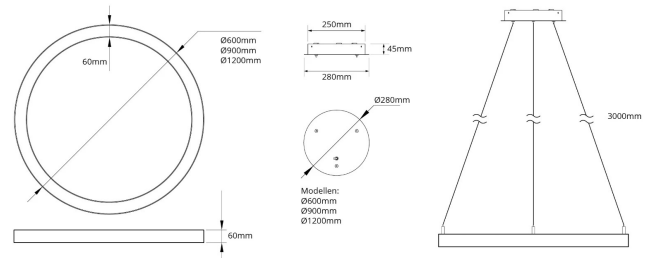

BESTELGEGEVENS

Artikelcode	Omschrijving	W	lm	Kleur
1098708	Pragmalux LED Pendelarmatuur Circo Ø1200mm Prisma direct/indirect 56-112W 5300-11200lm 3CCT 3000-3500-4000K CRI90 UGR<19 Zwart - DALI+ pendelset 3m	56-112	5300-11200	Zwart
1098692	Pragmalux LED Pendelarmatuur Circo Ø1200mm Prisma direct/indirect 56-112W 5300-11200lm 3CCT 3000-3500-4000K CRI90 UGR<19 Wit - DALI+ pendelset 3m	56-112	5300-11200	Wit
1098661	Pragmalux LED Pendelarmatuur Circo Ø900mm Prisma direct/indirect 56-84W 5300-8400lm 3CCT 3000-3500-4000K CRI90 UGR<19 Zwart - DALI+ pendelset 3m	56-84	5300-8400	Zwart
1098654	Pragmalux LED Pendelarmatuur Circo Ø900mm Prisma direct/indirect 56-84W 5300-8400lm 3CCT 3000-3500-4000K CRI90 UGR<19 Wit - DALI+ pendelset 3m	56-84	5300-8400	Wit
1098623	Pragmalux LED Pendelarmatuur Circo Ø600mm Prisma direct/indirect 28-56W 2650-5600lm 3CCT 3000-3500-4000K CRI90 UGR<19 Zwart - DALI+ pendelset 3m	28-56	2650-5600	Zwart
1098616	Pragmalux LED Pendelarmatuur Circo Ø600mm Prisma direct/indirect 28-56W 2650-5600lm 3CCT 3000-3500-4000K CRI90 UGR<19 Wit - DALI+ pendelset 3m	28-56	2650-5600	Wit

FOTOMETRISCHE GEGEVENS



Distance [m]	Cone Diameter [m]	Beam Angle [°]	Beam Diameter [m]
0.5	0.85 0.86	40.3° 40.3°	1087 4212 4130
1.0	1.70 1.72	40.3° 40.3°	4794 1023 1034
1.5	2.54 2.58	40.3° 40.3°	2199 440 460
2.0	3.39 3.44	40.3° 40.3°	1196 261 278
2.5	4.24 4.30	40.3° 40.3°	799 166 165
3.0	5.09 5.15	40.3° 40.3°	527 117 115

PRODUCTDETAILS

