

# LED TL WATERDICHT ARMATUUR HERA IP66

## Modern, modulaair en intelligent

De Pragmalux LED TL Waterdichte Hera armaturen zijn dankzij de IP66 en IK08 classificatie is zeer multifunctioneel toe te passen in diverse utiliteit- en industriële toepassingen. Standaard 3-CCT (3-4-6000K) en multiwatt. Dankzij de intelligente driver, plug&play sensoren (RF of PIR) en noodpack modulaair uit te breiden. Zeer efficiënt >150lm/w (9000lm) en lange levensduur i.c.m. garantietermijn van 5 jaar maakt de Hera een toekomstbestendige keuze.




### ECODESIGN

Toegankelijk - Twist & Lock  
Vervangbare componenten  
PCB & LED driver

### OPAAL

Comfortabel en egaal licht

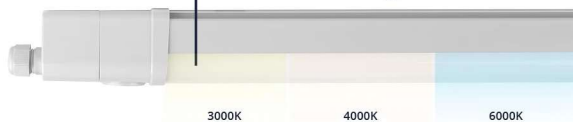

## KENMERKEN

- ✓ IP66 en IK08
- ✓ 3-CCT en multiwatt
- ✓ >150 lm/W tot 9000lm
- ✓ Doorvoerbedrading 4x2,5 mm<sup>2</sup>
- ✓ Plug & play sensoren en noodpack
- ✓ Levensduur >100.000 uur

## TOEPASSINGEN

- ✓ Parkeergarages
- ✓ Magazijnen
- ✓ Werkplaatsen
- ✓ Industriële hallen
- ✓ Technische ruimtes
- ✓ Vochtige ruimtes
- ✓ Overdekte buitenlocaties



**ZEER EFFICIËNT**  
tot 158 lm/W

### DOORVOERBEDRADING

6 ingangen - 4x2,5mm<sup>2</sup>

### MODULAIR ONTWERP

PIR Sensor  
Bewegingssensor  
Noodverlichting



**IP66/IK08**



### 3 AFMETINGEN

60 / 120 / 150cm

### FLEXIBELE MONTAGE

Verstelbare beugel



**3CCT**  
3000K/4000K/6000K



**SENSOREN**  
PIR & Bewegingssensor




## PRODUCTGEGEVENS

Netspanning:	220-240V
Wattage:	10-60W
Lichtstroom:	1350-9000lm
Kleurtemperatuur:	3000-6000K
Kleurweergave:	80-89
Lichtbundelspreiding:	120°
Cosinus phi:	0,9
Klasse:	I
Protectie:	IP66 / IK08
Bedrijfstemperatuur:	-20-45°C
Levensduur:	150000 (L80B10), 100000 (L90B10) Ta 25 °C
Markering:	CE / ENEC



## AFMETINGEN

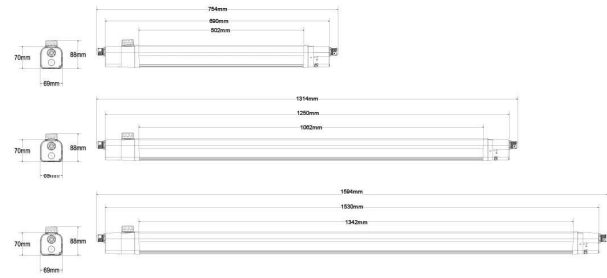


## BESTELGEGEVENS

Artikelcode	Omschrijving	W	lm	Kleur
2029224	Pragmalux LED TL Waterdicht Armatuur Hera IP66 60cm 10-17W 1350-2400lm 3000K-4000-6000K 3-CCT 4x2,5mm Doorvoerbedrading (1/2x18W)	10-17	1350-2400	Grijs
2029231	Pragmalux LED TL Waterdicht Armatuur Hera IP66 120cm 18-33W 2600-4800lm 3000K-4000-6000K 3-CCT 4x2,5mm Doorvoerbedrading (1/2x36W)	18-33	2600-4800	Grijs
2029248	Pragmalux LED TL Waterdicht Armatuur Hera IP66 150cm 25-44W 3500-6600lm 3000K-4000-6000K 3-CCT 4x2,5mm Doorvoerbedrading (1/2x58W)	25-44	3500-6600	Grijs
2029255	Pragmalux LED TL Waterdicht Armatuur Hera IP66 150cm 36-60W 5050-9000lm 3000K-4000-6000K 3-CCT 4x2,5mm Doorvoerbedrading (1/2x80W)	36-60	5050-9000	Grijs
2029231-N	Pragmalux LED TL Waterdicht Armatuur Hera IP66 120cm 18-33W 2600-4800lm 3000K-4000-6000K 3-CCT 4x2,5mm Doorvoerbedrading (1/2x36W) + Noodmodule 1uur zelftest	18-33	2600-4800	Grijs
2029248-N	Pragmalux LED TL Waterdicht Armatuur Hera IP66 150cm 25-44W 3500-6600lm 3000K-4000-6000K 3-CCT 4x2,5mm Doorvoerbedrading (1/2x58W) + Noodmodule 1uur zelftest	25-44	3500-6600	Grijs
2029255-N	Pragmalux LED TL Waterdicht Armatuur Hera IP66 150cm 36-60W 5050-9500lm 3000K-4000-6000K 3-CCT 4x2,5mm Doorvoerbedrading (1/2x80W) + Noodmodule 1uur zelftest	36-60	5050-9000	Grijs

## ACCESSOIRES

				
Ophangset 3m 4609904	Afst. PIR Sensor 2029316	PIR-Sensor 2029293	RF-Sensor 2029309	Afst. RF Sensor 2029323

## FOTOMETRISCHE GEGEVENS

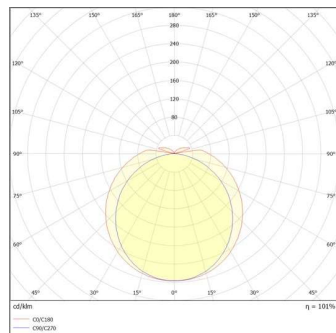

Distance [m]	Circle diameter [m]	Beam area [m²]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]
0.5	1.43 1.46	1.61	55.0° 61.9°	2807 275
1.0	2.86 4.93	6.45	55.0° 61.9°	137 89
1.5	4.29 7.39	15.1	55.0° 61.9°	92 9
2.0	5.72 9.89	25.4	55.0° 61.9°	69 5
2.5	7.14 12.31	37.7	55.0° 61.9°	55 3
3.0	8.57 14.78	51.8	55.0° 61.9°	41 2

## PRODUCTDETAILS

