


LED TL WATERDICHT ARMATUUR HERA IP66

Modern, modulair en intelligent

De Pragmalux LED TL Waterdichte Hera armaturen zijn dankzij de IP66 en IK08 classificatie is zeer multifunctioneel toe te passen in diverse utiliteit- en industriële toepassingen. Standaard 3-CCT (3-4-6000K) en multiwatt. Dankzij de intelligente driver, plug&play sensoren (RF of PIR) en noodpack modulair uit te breiden. Zeer efficiënt >150lm/w (9000lm) en lange levensduur i.c.m. garantietermijn van 5 jaar maakt de Hera een toekomstbestendige keuze.

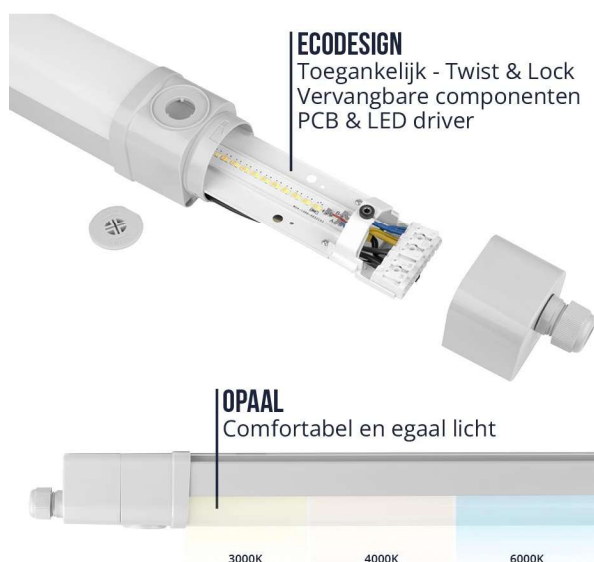


KENMERKEN

- ✓ IP66 en IK08
- ✓ 3-CCT en multiwatt
- ✓ >150 lm/W tot 9000lm
- ✓ Doorvoerbedrading 4x2,5 mm²
- ✓ Plug & play sensoren en noodpack
- ✓ Levensduur >100.000 uur

TOEPASSINGEN

- ✓ Parkeergarages
- ✓ Magazijnen
- ✓ Werkplaatsen
- ✓ Industriële hallen
- ✓ Technische ruimtes
- ✓ Vochtige ruimtes
- ✓ Overdekte buitenlocaties

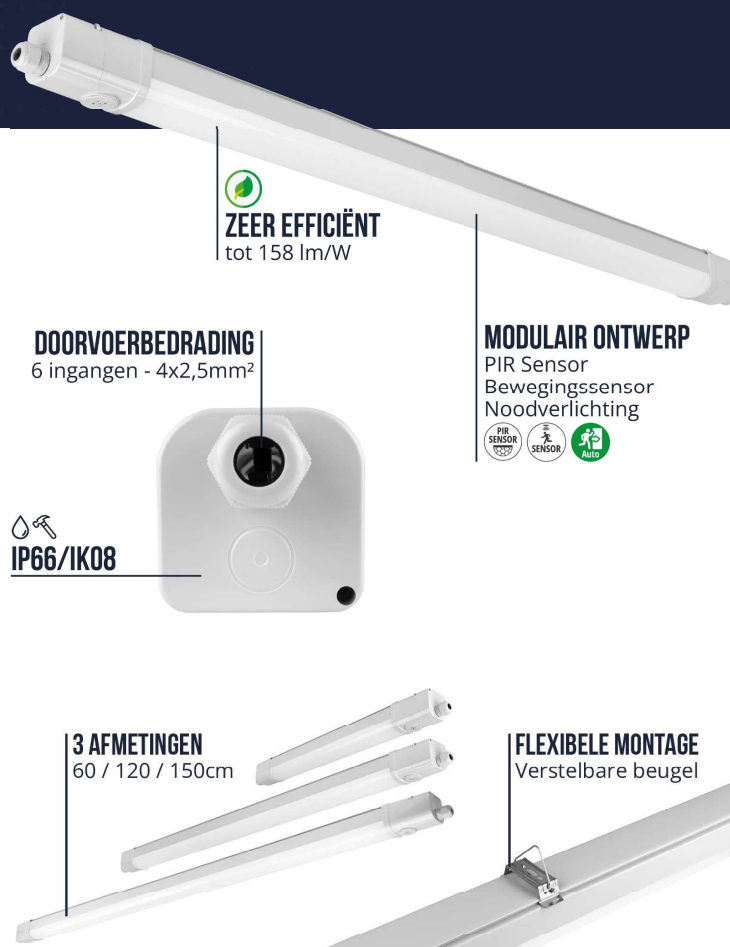

3CCT
3000K/4000K/6000K




PRODUCTGEGEVENS

Netspanning:	220-240V
Wattage:	10-60W
Lichtstroom:	1350-9000lm
Kleurtemperatuur:	3000-6000K
Kleurweergave:	80-89
Lichtbundelspreiding:	120°
Cosinus phi:	0,9
Klasse:	I
Protectie:	IP66 / IK08
Bedrijfstemperatuur:	
Levensduur:	80000-150000 (L80B10), 53000-100000 (L90B10) Ta 25 °C
Markering:	CE / ENEC



AFMETINGEN

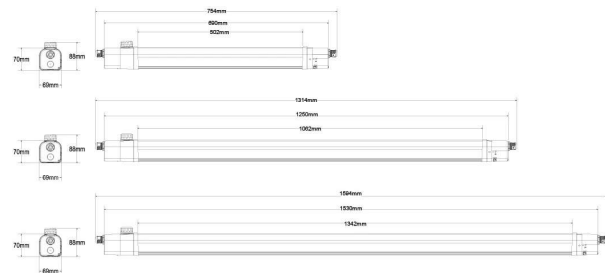

BESTELGEGEVENS

Artikelcode	Omschrijving	W	lm	Kleur
2029224	Pragmalux LED TL Waterdicht Armatuur Hera IP66 60cm 10-17W 1350-2400lm 3000K-4000-6000K 3-CCT 4x2,5mm Doorvoerbedrading (1/2x18W)	10-17	1350-2400	Grijs
2029231	Pragmalux LED TL Waterdicht Armatuur Hera IP66 120cm 18-33W 2600-4800lm 3000K-4000-6000K 3-CCT 4x2,5mm Doorvoerbedrading (1/2x36W)	18-33	2600-4800	Grijs
2029248	Pragmalux LED TL Waterdicht Armatuur Hera IP66 150cm 25-44W 3500-6600lm 3000K-4000-6000K 3-CCT 4x2,5mm Doorvoerbedrading (1/2x58W)	25-44	3500-6600	Grijs
2029255	Pragmalux LED TL Waterdicht Armatuur Hera IP66 150cm 36-60W 5050-9000lm 3000K-4000-6000K 3-CCT 4x2,5mm Doorvoerbedrading (1/2x80W)	36-60	5050-9000	Grijs
2029231-N	Pragmalux LED TL Waterdicht Armatuur Hera IP66 120cm 18-33W 2600-4800lm 3000K-4000-6000K 3-CCT 4x2,5mm Doorvoerbedrading (1/2x36W) + Noodmodule 1uur zelftest	18-33	2600-4800	Grijs
2029248-N	Pragmalux LED TL Waterdicht Armatuur Hera IP66 150cm 25-44W 3500-6600lm 3000K-4000-6000K 3-CCT 4x2,5mm Doorvoerbedrading (1/2x58W) + Noodmodule 1uur zelftest	25-44	3500-6600	Grijs
2029255-N	Pragmalux LED TL Waterdicht Armatuur Hera IP66 150cm 36-60W 5050-9000lm 3000K-4000-6000K 3-CCT 4x2,5mm Doorvoerbedrading (1/2x80W) + Noodmodule 1uur zelftest	36-60	5050-9000	Grijs
2029224-DA	Pragmalux LED TL Waterdicht Armatuur Hera IP66 60cm max.17W 2400lm 3000K-4000-6000K 3-CCT 5x2,5mm Doorvoerbedrading DALI2(1/2x18W)	17	2400	Grijs
2029231-DA	Pragmalux LED TL Waterdicht Armatuur Hera IP66 120cm max.33W 4800lm 3000K-4000-6000K 3-CCT 5x2,5mm Doorvoerbedrading DALI2(1/2x36W)	33	4800	Grijs
2029248-DA	Pragmalux LED TL Waterdicht Armatuur Hera IP66 150cm max.44W 6600lm 3000K-4000-6000K 3-CCT 5x2,5mm Doorvoerbedrading DALI2(1/2x58W)	44	6600	Grijs
2029255-DA	Pragmalux LED TL Waterdicht Armatuur Hera IP66 150cm max.60W 9000lm 3000K-4000-6000K 3-CCT 5x2,5mm Doorvoerbedrading DALI2(1/2x80W)	60	9000	Grijs
2029231-DA-N	Pragmalux LED TL Waterdicht Armatuur Hera IP66 120cm max.33W 4800lm 3000K-4000-6000K 3-CCT 6x2,5mm Doorvoerbedrading DALI2(1/2x36W) + Noodmodule 1uur zelftest	33	4800	Grijs
2029248-DA-N	Pragmalux LED TL Waterdicht Armatuur Hera IP66 150cm max.44W 6600lm 3000K-4000-6000K 3-CCT 6x2,5mm Doorvoerbedrading DALI2(1/2x58W) + Noodmodule 1uur zelftest	44	6600	Grijs
2029255-DA-N	Pragmalux LED TL Waterdicht Armatuur Hera IP66 150cm max.60W 9000lm 3000K-4000-6000K 3-CCT 6x2,5mm Doorvoerbedrading DALI2(1/2x80W) + Noodmodule 1uur zelftest	60	9000	Grijs

ACCESSOIRES



Ophangset 3m
4609904



Afst. PIR Sensor
2029316



PIR-Sensor
2029293




RF-Sensor
2029309



Afst. RF Sensor
2029323

FOTOMETRISCHE GEGEVENS

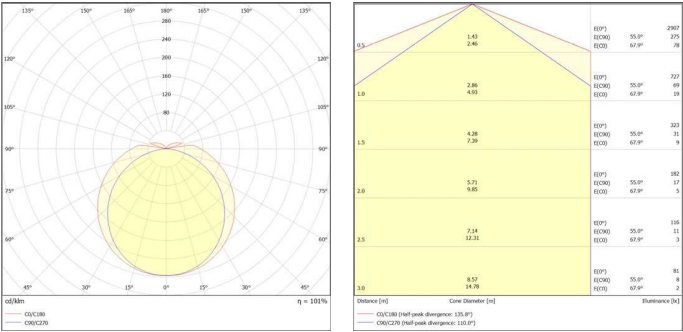

PRODUCTDETAILS

