


LED GEVELARMATUUR SQUALO MINI IP65

ARCHITECTONISCH EN MULTIFUNCTIONEEL.

De Squalo Mini combineert het strakke design van de Squalo met een compactere behuizing. Met IP65 en IK10 is hij robuust, stof- en waterdicht – perfect voor buitengebruik. De energiezuinige LED levert 900-1650 lumen met instelbare kleurtemperatuur (3000K/4000K). Verkrijgbaar met opties zoals daglichtsensor, noodverlichting en DALI2. Ideaal voor gevels, entrees en gangen waar stijl en prestaties samenkomen.

SYMMETRISCHE LENS Extra breed

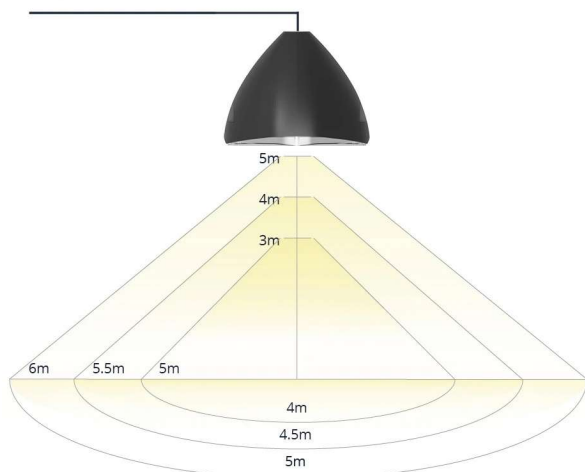

KENMERKEN

- IP65 stof- en waterdicht
- IK10 slagvast
- 7-12 W LED met 900-1650 lumen
- Instelbare kleurtemperatuur 3000K/4000K (2CCT)
- Daglichtsensor, noodmodule en DALI2
- Antraciet (RAL7016) en Zwart (RAL9005) behuizing
- 5 jaar garantie

TOEPASSINGEN

- Gevel- en entreeverlichting
- Verlichting in gangen en trappenhuizen
- Parkeerterreinen en -zones
- Scholen en kantoren
- Overdekte buitenruimtes




KLEUR
(RAL7016)
(RAL9006)

MODULAIR ONTWERP

Daglichtsensor
(Licht-Donker)
Noodverlichting
DALI 2



IP65/IK10

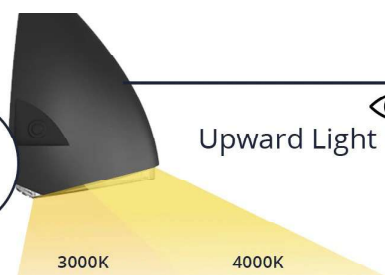

0% ULOR
Upward Light Output Ratio



SPUITGIET ALUMINIUM
Poedercoating




4 INGANGEN
2x achterzijde - 2x
zijkanen




PRODUCTGEGEVENS

Netspanning:	220-240V
Wattage:	7-12W
Lichtstroom:	900-1650lm
Kleurtemperatuur:	3000-4000K
Kleurweergave:	80-89
Lichtbundelspreiding:	100°
Cosinus phi:	0,95
Klasse:	I
Protectie:	IP65 Overig / IK10
Bedrijfstemperatuur:	-20-40°C
Levensduur:	150000 (L80B10), 100000 (L90B10) Ta 25 °C
Markering:	CE

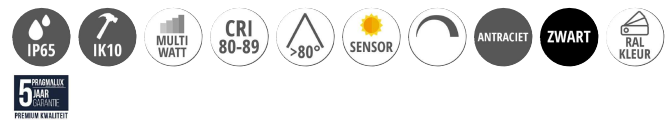


AFMETINGEN

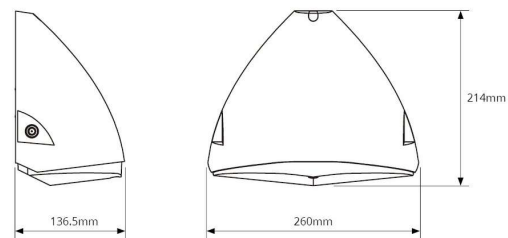

BESTELGEGEVENS


Artikelcode	Omschrijving	W	lm	Kleur
1089003	Pragmalux LED Gevelarmatuur Squalo mini IP65 IK10 7-12W 900-1650lm 2CCT 3000K-4000K Symmetrisch Antraciet RAL7016	7-12	900-1650	Antraciet
1089003-DS	Pragmalux LED Gevelarmatuur Squalo mini IP65 IK10 7-12W 900-1650lm 2CCT 3000K-4000K Symmetrisch Antraciet RAL7016 + Daglichtsensor	7-12	900-1650	Antraciet
1089003-N	Pragmalux LED Gevelarmatuur Squalo mini IP65 IK10 7-12W 900-1650lm 2CCT 3000K-4000K Symmetrisch Antraciet RAL7016 + Noodmodule 1uur zelftest	7-12	900-1650	Antraciet
1089003-DSN	Pragmalux LED Gevelarmatuur Squalo mini IP65 IK10 7-12W 900-1650lm 2CCT 3000K-4000K Symmetrisch Antraciet RAL7016 + Daglichtsensor & Noodmodule 1uur zelftest	7-12	900-1650	Antraciet
1089003-DA	Pragmalux LED Gevelarmatuur Squalo mini IP65 IK10 7-12W 900-1650lm 2CCT 3000K-4000K Symmetrisch Antraciet RAL7016 DALI2	7-12	900-1650	Antraciet
2000063	Pragmalux LED Gevelarmatuur Squalo mini IP65 IK10 7-12W 900-1650lm 2CCT 3000K-4000K Symmetrisch Zwart RAL9005	7-12	900-1650	Zwart
2000063-DS	Pragmalux LED Gevelarmatuur Squalo mini IP65 IK10 7-12W 900-1650lm 2CCT 3000K-4000K Symmetrisch Zwart RAL9005 + Daglichtsensor	7-12	900-1650	Zwart
2000063-N	Pragmalux LED Gevelarmatuur Squalo mini IP65 IK10 7-12W 900-1650lm 2CCT 3000K-4000K Symmetrisch Zwart RAL9005 + Noodmodule 1uur zelftest	7-12	900-1650	Zwart
2000063-DSN	Pragmalux LED Gevelarmatuur Squalo mini IP65 IK10 7-12W 900-1650lm 2CCT 3000K-4000K Symmetrisch Zwart RAL9005 + Daglichtsensor & Noodmodule 1uur zelftest	7-12	900-1650	Zwart
2000063-DA	Pragmalux LED Gevelarmatuur Squalo mini IP65 IK10 7-12W 900-1650lm 2CCT 3000K-4000K Symmetrisch Zwart RAL9005 DALI2	7-12	900-1650	Zwart

FOTOMETRISCHE GEGEVENS



Distance [m]	Cone Diameter [m]	Illuminance [lx]	Beam Spread [°]
0.5	1.37	1875	100°
1.0	2.74	469	100°
1.5	4.11	202	100°
2.0	5.49	115	100°
2.5	6.86	74	100°
3.0	8.23	49	100°

PRODUCTDETAILS

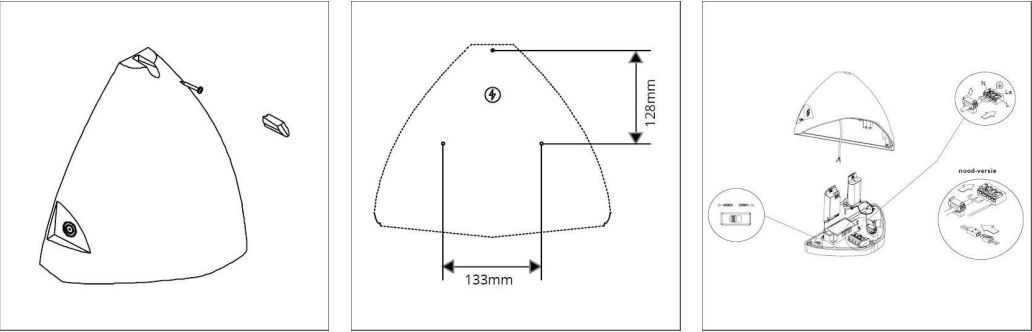

PROJECTEN

