


LED DOWNLIGHT LUNA G2 IP44

Multifunctioneel en zuinig

De Luna G2 is een multifunctionele LED downlighter inbouw met externe driver. Verkrijgbaar in Ø217 en Ø290 mm met hoge efficiëntie tot ca. 148 lm/W. Geschikt voor professionele projecten met keuze uit aan/uit dipswitch en DALI-2 driver. Ideaal voor utiliteit en commerciële toepassingen waar flexibiliteit een grote rol speelt.

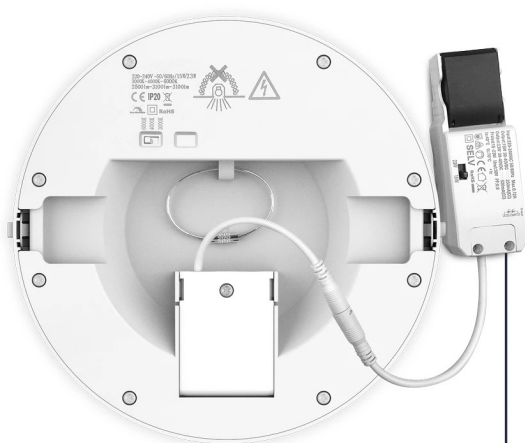

EXTERNE DRIVER
Simpele af/aan koppeling



IP44
Spatwaterdicht

ENERGIE-EFFICIËNT
tot 90% Energiebesparing

COMPACT DESIGN
22mm



INBOUW

VERSCHUIFBARE SPRINGVEREN
Voor iedere gatmaat een oplossing
65-260mm




KENMERKEN

- ✓ Externe, vervangbare driver (Pragmalux, Philips of Osram)
- ✓ Hoge efficiëntie tot ca. 148 lm/W
- ✓ Lange levensduur tot 160.000 uur (L70)
- ✓ Trimless inbouwdesign voor strak plafondbeeld
- ✓ 3CCT (3000K/4000K/6000K)
- ✓ Direct lichtbeeld met brede bundel van 110°
- ✓ IP44 en consistente lichtkleur (SDCM <3)

TOEPASSINGEN

- ✓ Technische ruimten
- ✓ Gangen en verkeersruimtes
- ✓ Winkels en retailomgevingen
- ✓ Hotels en hospitality
- ✓ Commerciële projecten en utiliteitsbouw



12 OPTIES IN 1
MultiWatt en MultiKleur




FRAMES
Zwart of Nikkel




PRODUCTGEGEVENS

Netspanning:	220-240V
Wattage:	7-22W
Lichtstroom:	915-3260lm
Kleurtemperatuur:	3000-6000K
Kleurweergave:	80-89
Lichtbundelspreiding:	110
Cosinus phi:	0,9
Klasse:	II
Protectie:	IP44 IP20 / IK03
Bedrijfstemperatuur:	-20-40°C
Levensduur:	97000-100000 (L80B10), 46000-48000 (L90B10) Ta 25 °C
Markering:	CE

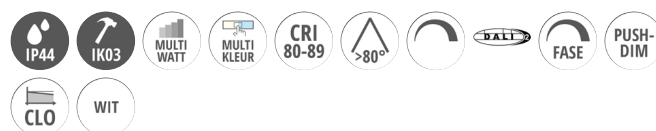

AFMETINGEN

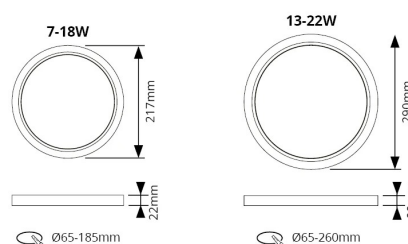


BESTELGEGEVENS

Artikelcode	Omschrijving	W	lm	Kleur
E2000230-PR	Pragmalux LED Inbouw Downlight Luna G2 wit IP44 9-18W 3000K-6000K 3-CCT 1290-2630lm Ø217 B - G Ø65-185 + externe LED Driver	9-18	1290-2630	Wit
E2000247-PR	Pragmalux LED Inbouw Downlight Luna G2 wit IP44 13-22W 3000K-6000K 3-CCT 1860-3260lm Ø290 B - G Ø65-260 + externe LED Driver	13-22	1860-3260	Wit
E2000230-PH	Pragmalux LED Inbouw Downlight Luna G2 wit IP44 7-18W 3000K-6000K 3-CCT 915-2630lm Ø217 B - G Ø65-185 + externe Philips Driver	7-18	915-2630	Wit
E2000247-PH	Pragmalux LED Inbouw Downlight Luna G2 wit IP44 15-22W 3000K-6000K 3-CCT 2150-3260lm Ø290 B - G Ø65-260 + externe Philips Driver	15-22	2150-3260	Wit
E2000230-PH-DA	Pragmalux LED Inbouw Downlight Luna G2 wit IP44 18W 3000K-6000K 3-CCT 2140-2255lm Ø217 B - G Ø65-185 + externe Philips DALI2 Driver	18	2140-2255	Wit
E2000247-PH-DA	Pragmalux LED Inbouw Downlight Luna G2 wit IP44 22W 3000K-6000K 3-CCT 2860-3010lm Ø290 B - G Ø65-260 + externe Philips DALI2 Driver	22	2860-3010	Wit
E2000230-FD	Pragmalux LED Inbouw Downlight Luna G2 wit IP44 16W 3000K-6000K 3-CCT 1975-2080lm Ø217 B - G Ø65-185 + externe Osram fase dimbare Driver	16	1975-2080	Wit
E2000247-FD	Pragmalux LED Inbouw Downlight Luna G2 wit IP44 22W 3000K-6000K 3-CCT 2970-3155lm Ø290 B - G Ø65-260 + externe Osram fase dimbare Driver	22	2970-3155	Wit
E2000230-PR-ST3	Pragmalux LED Inbouw Downlight Luna G2 wit IP44 9-18W 3000K-6000K 3-CCT 1290-2630lm Ø217 B - G Ø65-185 + externe LED Driver incl.3P snoer	9-18	1290-2630	Wit
E2000247-PR-ST3	Pragmalux LED Inbouw Downlight Luna G2 wit IP44 13-22W 3000K-6000K 3-CCT 1860-3260lm Ø290 B - G Ø65-260 + externe LED Driver incl.3P snoer	13-22	1860-3260	Wit
E2000230-PH-ST3	Pragmalux LED Inbouw Downlight Luna G2 wit IP44 7-18W 3000K-6000K 3-CCT 915-2630lm Ø217 B - G Ø65-185 + externe Philips Driver incl.3P snoer	7-18	915-2630	Wit
E2000247-PH-ST3	Pragmalux LED Inbouw Downlight Luna G2 wit IP44 15-22W 3000K-6000K 3-CCT 2150-3260lm Ø290 B - G Ø65-260 + externe Philips Driver incl.3P snoer	15-22	2150-3260	Wit
E2000230-PR-ST3S	Pragmalux LED Inbouw Downlight Luna G2 wit IP44 9-18W 3000K-6000K 3-CCT 1290-2630lm Ø217 B - G Ø65-185 + externe LED Driver incl.3P snoer/splitter, 1 in 2 uit	9-18	1290-2630	Wit
E2000247-PR-ST3S	Pragmalux LED Inbouw Downlight Luna G2 wit IP44 13-22W 3000K-6000K 3-CCT 1860-3260lm Ø290 B - G Ø65-260 + externe LED Driver incl.3P snoer/splitter, 1 in 2 uit	13-22	1860-3260	Wit
E2000230-PH-ST3S	Pragmalux LED Inbouw Downlight Luna G2 wit IP44 7-18W 3000K-6000K 3-CCT 915-2630lm Ø217 B - G Ø65-185 + externe Philips Driver incl.3P snoer/splitter, 1 in 2 uit	7-18	915-2630	Wit
E2000247-PH-ST3S	Pragmalux LED Inbouw Downlight Luna G2 wit IP44 15-22W 3000K-6000K 3-CCT 2150-3260lm Ø290 B - G Ø65-260 + externe Philips Driver incl.3P snoer/splitter, 1 in 2 uit	15-22	2150-3260	Wit

Artikelcode	Omschrijving	W	lm	Kleur
E2000230-PR-EUR	Pragmalux LED Inbouw Downlight Luna G2 wit IP44 9-18W 3000K-6000K 3-CCT 1290-2630lm Ø217 B - G Ø65-185 + externe LED Driver incl. eurosnoer 2m wit	9-18	1290-2630	Wit
E2000247-PR-EUR	Pragmalux LED Inbouw Downlight Luna G2 wit IP44 13-22W 3000K-6000K 3-CCT 1860-3260lm Ø290 B - G Ø65-260 + externe LED Driver incl. eurosnoer 2m wit	13-22	1860-3260	Wit
E2000230-PH-EUR	Pragmalux LED Inbouw Downlight Luna G2 wit IP44 7-18W 3000K-6000K 3-CCT 915-2630lm Ø217 B - G Ø65-185 + externe Philips Driver incl. eurosnoer 2m wit	7-18	915-2630	Wit
E2000247-PH-EUR	Pragmalux LED Inbouw Downlight Luna G2 wit IP44 15-22W 3000K-6000K 3-CCT 2150-3260lm Ø290 B - G Ø65-260 + externe Philips Driver incl. eurosnoer 2m wit	15-22	2150-3260	Wit

FOTOMETRISCHE GEGEVENS

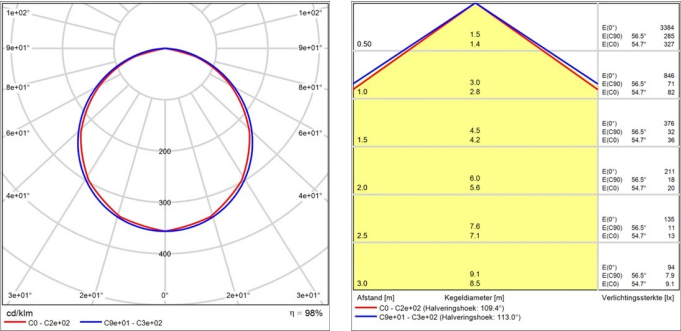

PRODUCTDETAILS

