

LED WANDARMATUUR BRIQ

ARCHITECTONISCH EN MODULAIR


De BRIQ gevelarmatuur verenigt esthetiek en functie in één ontwerp. De moderne, strakke behuizing past naadloos in architectonische gevelconcepten, terwijl de behuizing van slagvast (IK10) spuitgietaluminium met duurzame C4-poedercoating zorgt voor maximale levensduur – ook in veeleisende omgevingen. Geschikt voor zowel renovatie als nieuwbouw.

2 KLEUREN



IP65/IK10


**LEVENSDUUR
TOT 100.000 UUR**

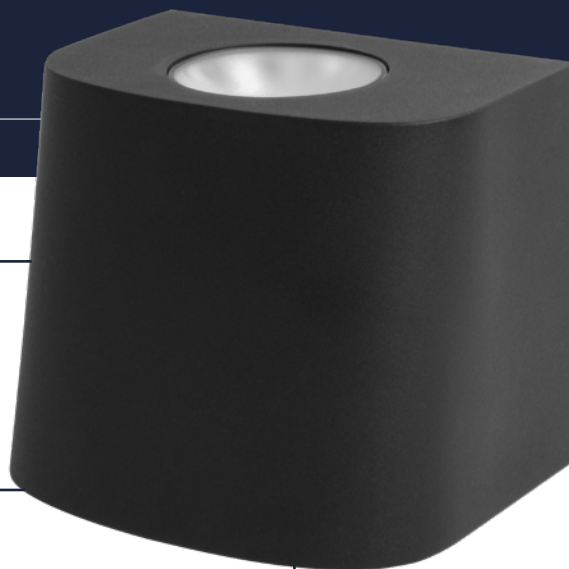

2IN1
UP-/DOWNLIGHT
Selecteerbaar

30°

120°



**PREFAB SLEUVEN/
INGANGEN**
Voor voedingskabels

MODULAIR ONTWERP
Daglichtsensor
(Licht-Donker)
Noodverlichting
Dimbaar
DALI



BRIQ is modulaair configureerbaar met o.a. DALI-2, fase dimming, schemerschakeling en noodfunctie. De geïntegreerde 2-in-1 kleurinstelling (3000K/4000K) en selecteerbare up/downlight maken het armatuur breed inzetbaar in wooncomplexen, entrees, galerijen en utiliteitsbouw.

KENMERKEN

- ✓ Spuitgietaluminium behuizing, slagvast (IK10) / C4
- ✓ C4-poedercoating voor corrosiegevoelige omgevingen
- ✓ IP65: stof- en waterdicht, onderhoudsarm
- ✓ Up/downlight selecteerbaar (2-in-1)
- ✓ 2-in-1 kleurinstelling:
3000K (warm wit) & 4000K (neutraal wit)
- ✓ Levensduur tot 100.000 uur (L90B10)
- ✓ Geschikt voor circulair onderhoud: component vervangbaar

TOEPASSINGEN

- ✓ Gevelverlichting bij appartementen en wooncomplexen
- ✓ Entrees van utiliteitsgebouwen
- ✓ Overdekte looproutes en galerijen
- ✓ Buitenverlichting bij vluchtwegen en nooduitgangen
- ✓ Openbare ruimten en parkeergarages
- ✓ Renovatieprojecten én nieuwbouw

C4 CORROSIEBESTENDIG



SPUITGIET ALUMINIUM
Poedercoating



CIRCULARITEIT
Componenten vervangbaar



PRODUCTGEGEVENS

Netspanning:	220-240V 50/60Hz
Wattage:	10W
Lichtstroom:	420lm (Up) / 840lm (Down)
Kleurtemperatuur:	2CCT (3000-4000K) (<3 SDCM)
Kleurweergave:	>80
Lichtbundelspreiding:	30°(Up) / 120° (Down)
Cosinus phi:	≥ 0,9
Klasse:	I
Protectie:	IP65/IK10
Bedrijfstemperatuur:	-25°C – +50°C / -10°C - +40°C (nood)
Levensduur:	150.000(L80B10)/100.000(L90B10) Ta 25°C
Driver:	CE / Flickervrij

IP65 IK10

650°GWT

TOT 126 LM/W

30° / 120°

LED

3000K


4000K

SEMI-OPAAL DIFFUSER

GRAFJET-ZWART

WIT

AFMETINGEN

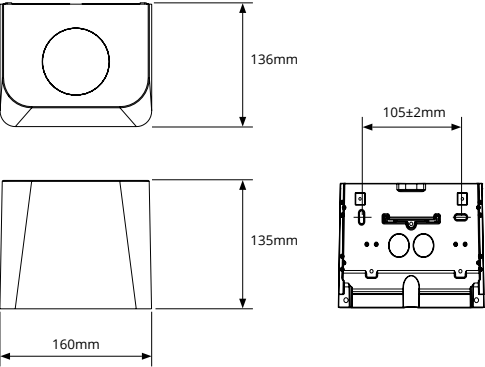

BESTELGEGEVENS

Artikelcode	Omschrijving	W	lm	Kelvin
1082615-PR	Gevelarmatuur Briq IP65 C4 Down 7W 800-840lm Up 3W 400-420lm 3000-4000K 2CCT Grafietzwart	10	840/420	3000-4000
1082615-DS	Gevelarmatuur Briq IP65 C4 Down 7W 800-840lm Up 3W 400-420lm 3000-4000K 2CCT Grafietzwart + Daglichtsensor	10	840/420	3000-4000
1082615-DA	Gevelarmatuur Briq IP65 C4 Down 7W 800-840lm Up 3W 400-420lm 3000-4000K 2CCT Grafietzwart DALI-2	10	840/420	3000-4000
1082615-FD	Gevelarmatuur Briq IP65 C4 Down 7W 800-840lm Up 3W 400-420lm 3000-4000K 2CCT Grafietzwart fase dimbaar	10	840/420	3000-4000
1084176-PR	Gevelarmatuur Briq IP65 C4 Down 7W 800-840lm Up 3W 400-420lm 3000-4000K 2CCT Wit	10	840/420	3000-4000
1084176-DS	Gevelarmatuur Briq IP65 C4 Down 7W 800-840lm Up 3W 400-420lm 3000-4000K 2CCT Wit Daglichtsensor	10	840/420	3000-4000
1084176-DA	Gevelarmatuur Briq IP65 C4 Down 7W 800-840lm Up 3W 400-420lm 3000-4000K 2CCT Wit DALI-2	10	840/420	3000-4000
1084176-FD	Gevelarmatuur Briq IP65 C4 Down 7W 800-840lm Up 3W 400-420lm 3000-4000K 2CCT Wit fase dimbaar	10	840/420	3000-4000
1082615-PR-NA	Gevelarmatuur Briq IP65 C4 Down 7W 800-840lm Up 3W 400-420lm 3000-4000K 2CCT Grafietzwart + noodmodule zelftest 1uur	10	840/420	3000-4000
1082615-DS-NA	Gevelarmatuur Briq IP65 C4 Down 7W 800-840lm Up 3W 400-420lm 3000-4000K 2CCT Grafietzwart + Daglichtsensor + noodmodule zelftest 1uur	10	840/420	3000-4000
1082615-DA-NA	Gevelarmatuur Briq IP65 C4 Down 7W 800-840lm Up 3W 400-420lm 3000-4000K 2CCT Grafietzwart DALI-2 + noodmodule zelftest 1uur	10	840/420	3000-4000
1082615-FD-NA	Gevelarmatuur Briq IP65 C4 Down 7W 800-840lm Up 3W 400-420lm 3000-4000K 2CCT Grafietzwart fase dimbaar + noodmodule zelftest 1uur	10	840/420	3000-4000
1084176-PR-NA	Gevelarmatuur Briq IP65 C4 Down 7W 800-840lm Up 3W 400-420lm 3000-4000K 2CCT Wit + noodmodule zelftest 1uur	10	840/420	3000-4000
1084176-DS-NA	Gevelarmatuur Briq IP65 C4 Down 7W 800-840lm Up 3W 400-420lm 3000-4000K 2CCT Wit + Daglichtsensor + noodmodule zelftest 1uur	10	840/420	3000-4000
1084176-DA-NA	Gevelarmatuur Briq IP65 C4 Down 7W 800-840lm Up 3W 400-420lm 3000-4000K 2CCT Wit DALI-2 + noodmodule zelftest 1uur	10	840/420	3000-4000
1084176-FD-NA	Gevelarmatuur Briq IP65 C4 Down 7W 800-840lm Up 3W 400-420lm 3000-4000K 2CCT Wit fase dimbaar + noodmodule zelftest 1uur	10	840/420	3000-4000