



# LED PLAFONNIÈRE / WANDARMATUUR VENUS G2

## 288 FUNCTIONALITEITEN IN 1

De Venus armaturen zijn bij uitstek geschikt als algemene verlichting in entrees, gangen, trappenhuizen, portieken en buitengevels. Vandalismebestendig (IK10) en geschikt voor binnen- en buiten toepassingen. Dankzij de (4-in-1) multi-watt / lumen kan met één armatuur alle wattages CFL-armaturen vervangen worden waarmee 50% tot 80% energie wordt bespaard. In dim-modus verbruikt het armatuur slechts 2 Watt.

### ANTIVANDALISME Schroeven



IP65/IK10




UV-GESTABILISEERD  
Polycarbonaat



POLITIEKEURMERK  
SKG

CENTRAALDOOS  
4 INGANGEN  
Achterzijde  
Zijkanten




UGR<22  
UNIFORME LICHTVERDELING  
Speciaal LED lens  
PMMA-diffuser



### MODULAIR ONTWERP

Bewegingssensor  
Daglichtsensor  
Corridorfunctie  
Master-Slave  
Noodverlichting




Standaard voorzien van geïntegreerde driver met 3-in-1 lichtkleurschakelaar, waarmee 3000K (warm wit), 4000K (neutraal wit) en 6000K (neutraal wit). LED-lichtbron heeft een verwachte levensduur van 50.000 uur, waarmee substantieel wordt bespaard op onderhouds- en vervangingskosten. Met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding, garantie van 5 jaar, snelle terugverdientijd en lage totale eigendomskosten zijn de Venus armaturen een uitstekende investering.

## KENMERKEN

- ✓ Zeer uniform en comfortabel lichtbeeld
- ✓ 3-in-1 3000K, 4000K en 5000K
- ✓ tot 116 lm/w (>60% energiebesparing t.o.v. PL)
- ✓ Versies met 2 of 3-staps dimming (hoog-laag-"uit")
- ✓ Levensduur tot 100.000 uur (L80B50)
- ✓ Onderhoudsvrij IP65
- ✓ Slagvast IK10 en anti-vandalisme sluitsysteem
- ✓ 5 jaar garantie

## TOEPASSINGEN

- ✓ Galerijen, portieken en entrees
- ✓ Gangen
- ✓ Trappenhallen
- ✓ Veiligheidsverlichting buiten
- ✓ Parkeergarages



Multi-Kleur/Watt  
Modulair design




Renovatie  
Ø 370mm / Wit en Zwart




### PRODUCTGEGEVENS

Netspanning:	220-240V 50/60Hz
Wattage:	8-11-15-18W (Dipswitches)
Lichtstroom:	900-2025lm
Kleurtemperatuur:	3000-4000-5000K (<4 SDCM) (Dipswitch)
Kleurweergave:	>80
Lichtbundelspreiding:	120°
Cosinus phi:	≥ 0,95
Klasse:	II
Protectie:	IP65/IK10
Bedrijfstemperatuur:	-20°C - +50°C
Levensduur:	100.000(L80B10) >50.000(L90B50) Ta 25°C
Driver:	CE / Flickervrij

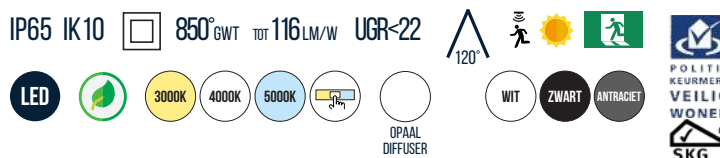

### AFMETINGEN

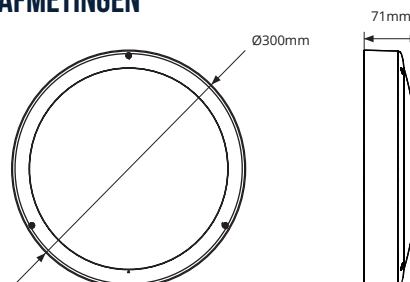

### BESTELGEGEVENS

Artikelcode	Omschrijving	W	lm
1000152	Bulkhead Venus G2 IP65 8W-18W 3000K-5000K 3-CCT 900-2025lm Ø300	8-18	900-2025
1000152-S	Bulkhead Venus G2 IP65 8W-18W 3000K-5000K 3-CCT 900-2025lm Ø300 Bewegingssensor	8-18	900-2025
1000152-DS	Bulkhead Venus G2 IP65 8W-18W 3000K-5000K 3-CCT 900-2025lm Ø300 Daglicht & Bewegingssensor	8-18	900-2025
1000152-N	Bulkhead Venus G2 IP65 8W-18W 3000K-5000K 3-CCT 900-2025lm Ø300 Nood	8-18	900-2025
1000152-SN	Bulkhead Venus G2 IP65 8W-18W 3000K-5000K 3-CCT 900-2025lm Ø300 Bewegingssensor & Nood	8-18	900-2025
1000152-DSN	Bulkhead Venus G2 IP65 8W-18W 3000K-5000K 3-CCT 900-2025lm Ø300 Daglicht & Bewegingssensor & Nood	8-18	900-2025
1000213	Bulkhead Venus G2 Master-Slave Kabel		
1000169	Bulkhead Venus G2 Ø300 Ring Wit RAL9003		
1000183	Bulkhead Venus G2 Ø300 Ring Zwart RAL9004		
1000176	Bulkhead Venus G2 Ø300 Ring Antracietgrijs RAL7016		
1001081	Bulkhead Venus G2 Ø370 Ring Wit RAL9003		
1001104	Bulkhead Venus G2 Ø370 Ring Zwart RAL9004		



Master-Slave Kabel

Ø300 Ring Wit RAL9003

Ø300 Ring Zwart RAL9004

Ø300 Ring Antracietgrijs RAL7016

Ø370 Ring Wit RAL9003

Ø370 Ring Zwart RAL9004