



LED NOODVERLICHTING NORMA IP66

KRACHTIG EN COMPACT

Om de veiligheid van iedereen in een gebouw te garanderen moet u 24/7 kunnen vertrouwen op noodverlichting. De Norma is multifunctioneel als decentrale noodverlichting, vluchtwegverlichting en antipaniek verlichting. Zichtafstand 20 meter conform EN1838.

Zeer modulair, duurzaam en dankzij LiFe(PO4) niet schadelijk voor het milieu. Armatuur heeft een autotestfunctie met 1uur autonomie. Met een armatuurgarantie van 5 jaar en batterijgarantie van 4 jaar bent u verzekert van kwaliteit en duurzaamheid.

2 KLEUREN
Wit en Zwart

IP66
IK10

LIFEPO4 BATTERIJ
Lange levensduur
Milieuvriendelijk
Extra veilig




ZELFTEST
1 uur
Continu of geschakeld



DESIGN
Compact en discreet



4 INGANGEN
Achterzijde
Zijkanten

CENTRAALDOOS
Snel en gemakkelijk te monteren



Antipaniek (>60m²)
0.5 lux 1x ±50m²
1.0 lux 1x ±42m²

Vluchtweg
Zichtbaar 20 meter

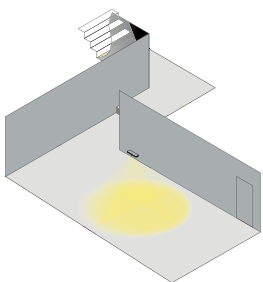

KENMERKEN

- ✓ Milieuvriendelijke LiFePO4 batterijen
- ✓ 1-uur autonomie voor maximale levensduur
- ✓ Inclusief pictogrammen
- ✓ Evacuatieverlichting
- ✓ IP66 en IK10
- ✓ Geschikt voor doorvoerbedrading

TOEPASSINGEN


- ✓ Kantoor
- ✓ Gangen
- ✓ Hallen
- ✓ Hospitality
- ✓ Retail



CIRCULARITEIT
Onderhoud vriendelijk



PICTOGRAMMEN
Inclusief (x4)

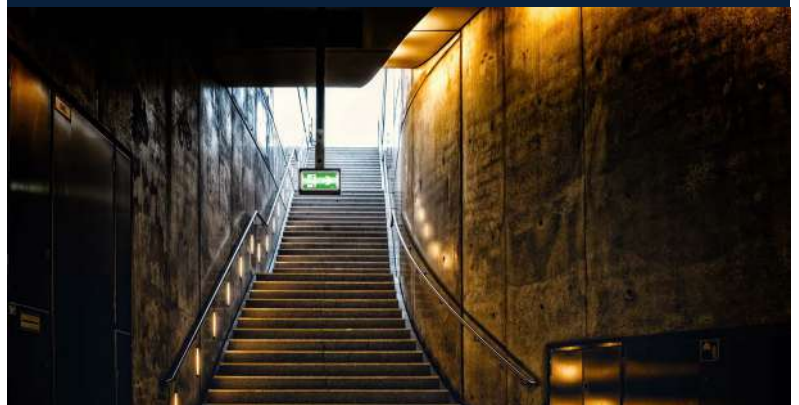


PRODUCTGEGEVENS

Netspanning:	220-240V 50/60Hz
Wattage:	3W
Lichtstroom:	150lm
Kleurtemperatuur:	6500K
Kleurweergave:	>80
Lichtbundelspreiding:	150°
Cosinus phi:	> 0,30
Klasse:	II
Protectie:	IP66
Levensduur:	>60000 (L70) Ta 25°C
Bedrijfstemperatuur:	0°C – +45°C
Batterij type:	LiFePO4 3.2V 1500mA
Autonomie:	1 uur
Type	Zelftest - Continu/Niet-continu




AFMETINGEN

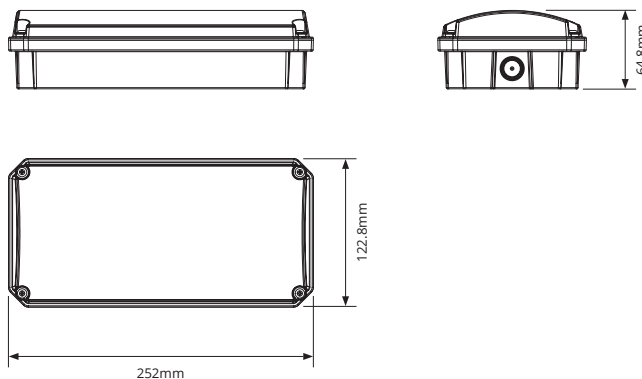

BESTELGEGEVENS

Artikelcode	Omschrijving	W	lm	Kleur	Kelvin
1043098	Noodverlichting NORMA 3W 150lm 1 uur Zelftest LiFePO4 Opbouw 20m Wit (Incl. pictogrammen)	3	150	Wit	6500
1043104	Noodverlichting NORMA 3W 150lm 1 uur Zelftest LiFePO4 Opbouw 20m Zwart (Incl. pictogrammen)	3	150	Zwart	6500
1043111	Noodverlichting NORMA Extra pictogrammen set (Set: Trap op/af)				

Pictogrammen
InclusiefExtra
pictogrammen set
1043111