



LED BREEDSTRALER AUA G2 ANTICORROSIE C4

ROBUUST, EFFICIËNT EN MODULAIR

Deze Aua anticorrosie floodlight is speciaal ontworpen voor toepassing in omgevingen met hoge intensiteit van corrosieve stoffen en gassen. Toepasbaar in industriezones en langs kustgebieden met gemiddeld zout gehalte (max. 5 µg NaCl /m³), zoals de Nederlandse en Belgische kust. Daarnaast toepasbaar in zwembaden kustvaarders of scheepswerven. Bij montage dient de poedercoating met zorg te worden behandeld en niet te worden beschadigd. Alle onderdelen zijn speciaal behandeld met anticorrosieve materialen.




ZEER EFFICIËNT
140lm/W



IP66/IK08




UNIFORME LICHTVERDELING
Speciaal LED lens
2 optieken in 1
ULOR 0%

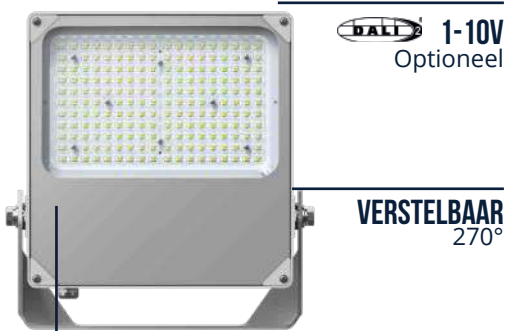


1-10V
Optioneel


VERSTELBAAR
270°



10KV
Overspanningsbeveiliging



Symmetrisch



Asymmetrisch 55°x125°
Standaard

KENMERKEN


- ✓ Anti-corrosie armatuur geschikt voor C4 zones
- ✓ Volledige aluminium armatuur
- ✓ Dubbele corrosiewerende behandeling
- ✓ Levensduur tot 100.000 uur (L80B50)
- ✓ tot 140 lm/w (>60% energiebesparing)
- ✓ Bescherming tegen hoge schakelpieken: 10 kV
- ✓ Inclusief 1.5 meter kabel
- ✓ 5 jaar garantie

TOEPASSINGEN


- ✓ Kustgebieden
- ✓ Zwembaden



1.5 METER KABEL
Inclusief



SPECIALE COATING
Anticorrosie CAT.4

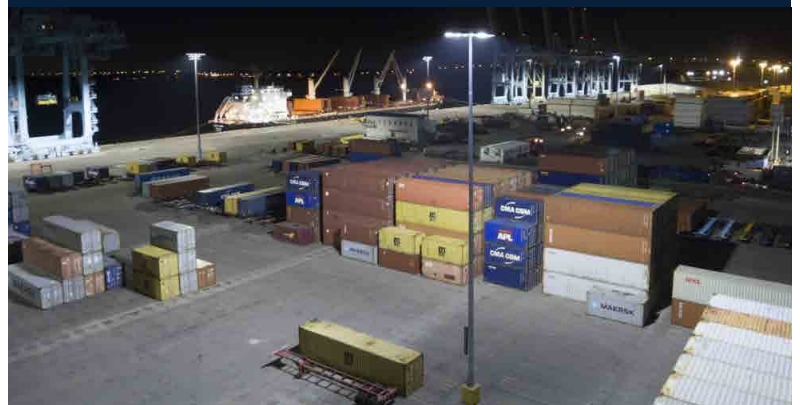


PRODUCTGEGEVENS

Netspanning:	220-240V 50/60Hz
Wattage:	50-100-150-200-300W
Lichtstroom:	6000-13500-20500-27000-42000lm
Kleurtemperatuur:	4000K (<4 SDCM)
Kleurweergave:	>80
Lichtbundelspreiding:	55x125°
Cosinus phi:	≥ 0,95
Klasse:	I
Protectie:	IP66/IK08
Bedrijfstemperatuur:	-30°C - +50°C
Levensduur:	100.000(L80B10) >50.000(L90B50) Ta 25°C
Driver:	CE / ENEC / Flickervrij



AFMETINGEN

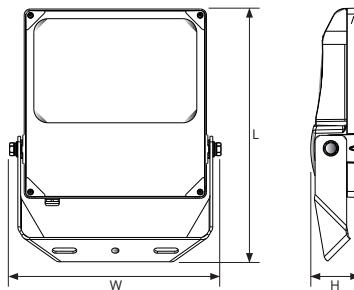

	50W	100W	150W	200W	300W
L	267	314	360	398	470
W	228	269	302	343	406
H	55	61	67	70	80

BESTELGEGEVENS

Artikelcode	Omschrijving	W	lm
1028774	Auva G2 special anti corrosie categorie C4 50W 6500lm 4000k Asymmetrisch 55X125D	50	6500
1028781	Auva G2 special anti corrosie categorie C4 100W 13500lm 4000k Asymmetrisch 55X125D	100	13500
1028804	Auva G2 special anti corrosie categorie C4 150W 20500lm 4000k Asymmetrisch 55X125D	150	20500
1028828	Auva G2 special anti corrosie categorie C4 200W 27000lm 4000k Asymmetrisch 55X125D	200	27000
1028842	Auva G2 special anti corrosie categorie C4 300W 42000lm 4000k Asymmetrisch 55X125D	300	42000
Optioneel Dali/1-10V			