



**5** PRAGMALUX  
JAAR  
GARANTIE

# LED IN-/OPBOUW DOWNLIGHT LUNA G2

## MULTIFUNCTIONEEL EN ZUINIG

De Luna-serie is dankzij het inventieve montagesysteem toe te passen als inbouw- en opbouw downlighter. Geschikt voor algemene ruimten van kantoren, scholen, vergaderzalen, bibliotheken, gezondheidscentra en andere utiliteitsgebouwen, zowel bij renovatie- als nieuwbouwprojecten. Met een efficiëntie tot 125 lumen per watt wordt bij renovatie tot 70% energie bespaard.




**IP44**  
Spatwaterdicht

**ENERGIE-EFFICIËNT**  
tot 90% Energiebesparing

**COMPACT DESIGN**  
22mm


**230V DIRECT**  
geen extra kabels nodig

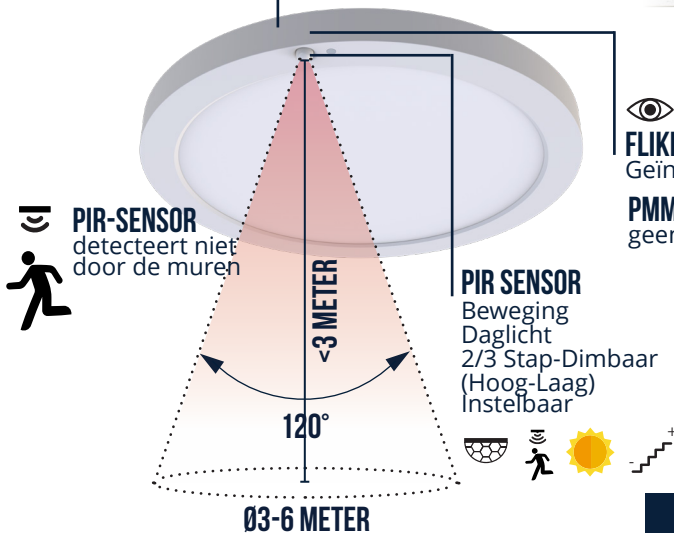

**FLIKKERVRIJ**  
Geïntegreerde driver

**PMMA COATING**  
geen verkleuring

**VERSCHUIFBARE SPRINGVEREN**  
Voor iedere gatmaat een oplossing  
50-260mm

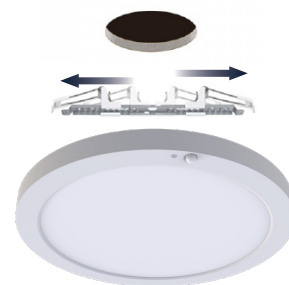

Standaard voorzien van geïntegreerde driver met instelbare lichtstroom (2-in-1) en 3-in-1 lichtkleurschakelaar, waarmee 3000K (warm wit), 4000K (neutraal wit) en 6000K (neutraal wit). Optioneel verkrijgbaar met geïntegreerde PIR Sensor technologie.

## KENMERKEN

- ✓ 2-in-1 wattage (hoog-laag)
- ✓ 3-in-1 3000K, 4000K en 6000K
- ✓ PIR Sensor (instelbaar)
- ✓ tot 125 lm/w (>70% energiebesparing t.o.v. PL)
- ✓ Onderhoudsvrij IP44
- ✓ 5 jaar garantie

## TOEPASSINGEN

- ✓ Badkamer
- ✓ Gangen
- ✓ Hallen
- ✓ Foyers
- ✓ Trappenhuisen
- ✓ Winkels
- ✓ Algemene verlichting




12 opties in 1 armatuur  
MultiWatt en MultiKleur




## PRODUCTGEGEVENS

Netspanning:	220-240V 50/60Hz
Wattage:	8-23W
Lichtstroom:	900-2875lm
Kleurtemperatuur:	3CCT (3000-4000-6000K) (<3 SDCM)
Kleurweergave:	>80
Lichtbundelspreiding:	110°
Cosinus phi:	≥ 0,90
Klasse:	II
Protectie:	IP44/IK03
Bedrijfstemperatuur:	-20°C - +40°C
Levensduur:	>50.000(L70B50) Ta 25°C
Driver:	CE / Flickervrij



## AFMETINGEN

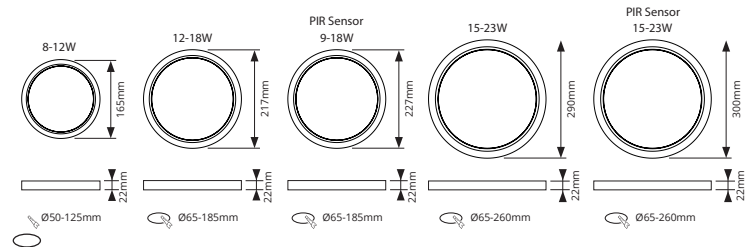

## BESTELGEGEVENS

Artikelcode	Omschrijving	W	lm	Kleur	Ømm
1047508	LED Downlight Luna G2 IP44 8W/12W 3000K-6000K Ø165 Z:Ø50-125	8-12	900-1400	Wit	165
1047515	LED Downlight Luna G2 IP44 12W/18W 3000K-6000K Ø217 Z:Ø65-185	12-18	1400-2050	Wit	217
1047607	LED Downlight Luna G2 IP44 15W/23W 3000K-6000K Ø290 Z:Ø65-260	18-25	1875-2875	Wit	290
1047614	LED Downlight Luna G2 PIR wit IP44 9W/18W 3000K-6000K Ø227 Z:Ø65-185	9-18	1025-2000	Wit	227
1047553	LED Downlight Luna G2 PIR zwart IP44 9W/18W 3000K-6000K Ø227 Z:Ø65-185	9-18	1025-2000	Zwart	227
2029125	LED Downlight Luna G2 PIR wit IP54 15W/23W 3000K-6000K Ø300 Z:Ø65-260	15-23	1650-2450	Wit	300
2029132	LED Downlight Luna G2 PIR zwart IP54 15W/23W 3000K-6000K Ø300 Z:Ø65-260	15-23	1650-2450	Zwart	300
1047522	Downlight Inbouw/Opbouw Luna Opbouwring RVS/Nikkel Ø165			Nikkel	165
1047539	Downlight Inbouw/Opbouw Luna Opbouwring RVS/Nikkel Ø217			Nikkel	217
1047546	Downlight Inbouw/Opbouw Luna Opbouwring RVS/Nikkel Ø290			Nikkel	290
1047560	Downlight Inbouw/Opbouw Luna Opbouwring Zwart Ø165			Zwart	165
1047577	Downlight Inbouw/Opbouw Luna Opbouwring Zwart Ø217			Zwart	217
1047584	Downlight Inbouw/Opbouw Luna Opbouwring Zwart Ø290			Zwart	290



Opbouwring RVS Ø180  
1000091  
Artikelcode + EUR  
Eurosnoer 2m



Opbouwring RVS Ø220  
1000107  
Artikelcode + GST  
GST 18% 0,5m



Opbouwring RVS Ø300  
1000114  
Artikelcode + GST  
GST 18% 0,5m + T splitter 2-1



Opbouwring Zwart Ø180  
1000121



Opbouwring Zwart Ø220  
1000138



Opbouwring Zwart Ø300  
1000145

