

LED WATERDICHT CYCLONE



5 PRAGMALUX
JAAR
GARANTIE

7 PRAGMALUX
JAAR
GARANTIE
PREMIUM KWALITEIT

ARMATUUR VOOR EXTREME SITUATIES

De Cyclone armaturen zijn bij uitstek geschikt voor toepassing in veeleisende omgevingen. Zeer robuust model met aluminium behuizing is geschikt voor toepassing in vriescellen en hallen met hoge temperaturen, dankzij de Tridonic HT Driver, bij temperaturen schommelend van -40 °C tot +65 °C.




IP66/IK10



TOT **90%**
ENERGIEBESPARING

DOORVOERBEDRADING
dvb 3x2.5mm²

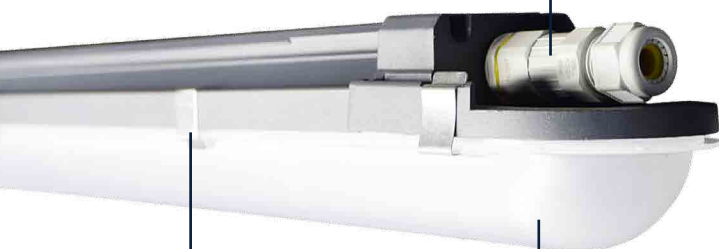

RVS- CLIPS INOX
Inclusief

OPAAL PC KAP
Comfortabel en egaal licht


-40°C +65°C



PREMIUM DRIVER
TRIDONIC HT Driver

ALUMINIUM BEHUIZING
dvb 5x2.5mm²

TOOLLES INSTALLATIE
2 fastconnectors

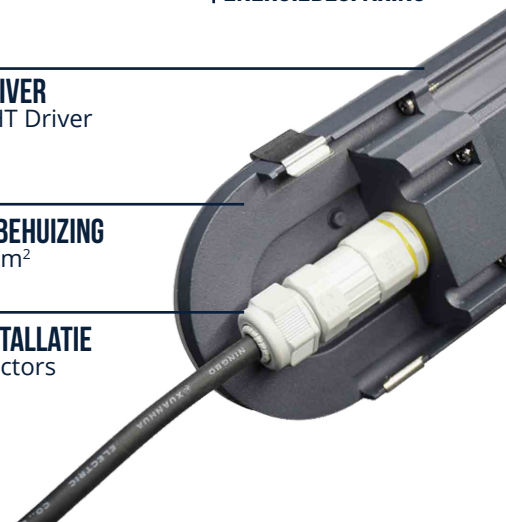

Standaard voorzien van 3*2,5mm² doorvoerbedrading voor een snelle installatie. LED-lichtbron heeft een verwachte levensduur van 100.000, waarmee substantieel wordt bespaard op onderhouds- en vervangingskosten. Met een uitstekende kwaliteit, garantie van 5 jaar zijn de Cyclone armaturen hét armatuur voor veeleisende omgevingen.

KENMERKEN

- ✓ Omgevingstemperatuur (ta): -40 °C - +65 °C
- ✓ Zeer energie-efficiënt tot 143 lm/w
- ✓ Inclusief INOX316 clips en 2 fast connectoren
- ✓ Zeer lange verwachte levensduur tot 100.000 uur
- ✓ Onderhoudsvrij IP66 en slagvast IK10
- ✓ 5 jaar garantie

TOEPASSINGEN

- ✓ Koelhuizen
- ✓ Industriële installaties
- ✓ Bedrijfshallen
- ✓ Kelders



SNELLE INSTALLATIE
Push-in connector



ACCESSOIRES
Inclusief



PRODUCTGEGEVENS

Netspanning:	220-240V 50/60Hz
Wattage:	23-76W
Lichtstroom:	3000-10000lm
Kleurtemperatuur:	4000K (<2 SDCM)
Kleurweergave:	>80
Lichtbundelspreiding:	120°
Cosinus phi:	≥ 0,98
Klasse:	I
Protectie:	IP66/IK10
Bedrijfstemperatuur:	-20°C – +35°C / -40°C – +65°C HT
Levensduur:	100.000(L80B10) >50.000(L90B50) Ta 25°C
Driver:	CE / ENEC / Flickervrij

IP66 IK10

650° GWT TOT 143 LM/W

120°


LED

4000K

OPAAAL
DIFFUSER

GRUIS

AFMETINGEN

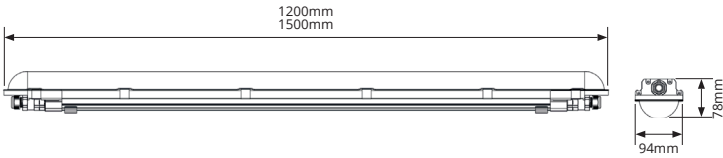

BESTELGEGEVENS

Artikelcode	Omschrijving	W	lm	Kelvin
4605050	TL Waterdicht Armatuur Cyclone IP66 120cm 23W 4000K 3000lm Alu+PC 3x2,5mm dvb	23	3000	4000
4605043	TL Waterdicht Armatuur Cyclone IP66 120cm 30W 4000K 4000lm Alu+PC 3x2,5mm dvb	30	4000	4000
4605036	TL Waterdicht Armatuur Cyclone IP66 120cm 38W 4000K 5000lm Alu+PC 3x2,5mm dvb	38	5000	4000
4605029	TL Waterdicht Armatuur Cyclone IP66 120cm 42W 4000K 6000lm Alu+PC 3x2,5mm dvb	42	6000	4000
4605012	TL Waterdicht Armatuur Cyclone IP66 120cm 49W 4000K 7000lm Alu+PC 3x2,5mm dvb	49	7000	4000
4605005	TL Waterdicht Armatuur Cyclone IP66 120cm 56W 4000K 8000lm Alu+PC 3x2,5mm dvb	56	8000	4000
4604992	TL Waterdicht Armatuur Cyclone IP66 150cm 76W 4000K 10000lm Alu+PC 3x2,5mm dvb	76	10000	4000
4604268	TL Waterdicht Armatuur Cyclone HT IP66 120cm 42W 4000K 6000lm Alu+PC 3x2,5mm dvb	42	6000	4000
1004099	TL Waterdicht Armatuur Cyclone HT IP66 150cm 49W 4000K 7000lm Alu+PC 3x2,5mm dvb	49	7000	4000