
5 PRAGMALUX
JAAR
GARANTIE

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

Het Inbouwframe Dome is een montageframe voor de verzonken installatie van LED-panelen in standaard systeemplafondrasters van 600 × 600 mm en 300 × 1200 mm. Door de panelen 70 mm verdiept te plaatsen in het plafond ontstaat een moderne dakraam-uitstraling. Dit draagt bij aan een betere afscherming van het licht, verlaagt de verblindingsindex (UGR) en verhoogt het visueel kijkcomfort in professionele werkomgevingen zoals kantoren, vergaderruimtes en publieke ruimtes. Dankzij de hoogwaardige afwerking en het functionele ontwerp biedt het frame een strakke, professionele integratie van verlichting in systeemplafonds met een stijlvolle en moderne uitstraling.

Het frame is vervaardigd uit hoogwaardig staal en afgewerkt met een duurzame poedercoating. Het frame is leverbaar in wit en zwart, zodat het moeiteloos past bij verschillende interieurstijlen.

Het Inbouwframe Dome is compatibel met standaard systeemplafondrasters van 600 × 600 mm en (voor de 60×60cm inlegarmaturen), en 300 × 1200 mm (voor de 30x120cm inlegarmaturen) en is geschikt voor de toepassing met de volgende LED-panelen: Sigma G2 IP44, Sigma G2 IP65, Easy G2 en Essence G3.

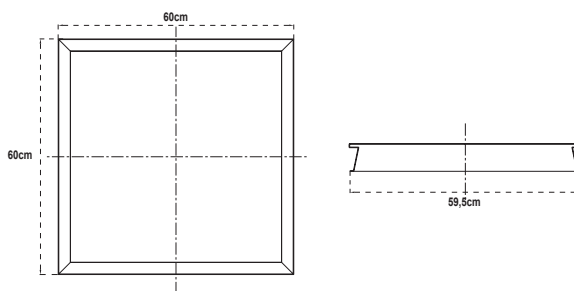
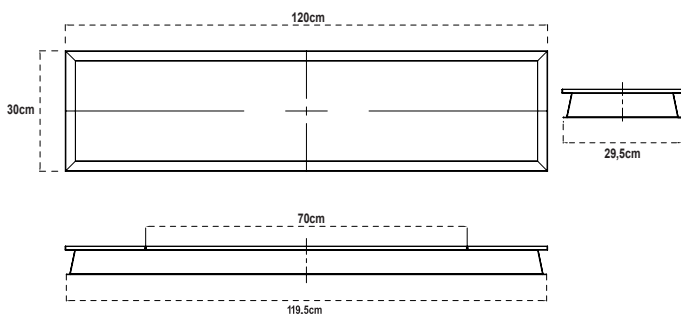
Voor een correcte installatie is een minimale plafondbouwhoogte van 170 mm vereist. Het montageframe is eenvoudig en snel te installeren, zonder de noodzaak van speciaal gereedschap.






BESTELGEGEVENS

Artikelcode	Omschrijving	Gewicht	Afmetingen
1082967	Pragmalux LED Paneel inbouwframe Dome 30x120cm wit RAL9016	1,5Kg	30x120cm
1082974	Pragmalux LED Paneel inbouwframe Dome 30x120cm zwart RAL9005	1,5Kg	30x120cm
1082394	Pragmalux LED Paneel inbouwframe Dome 60x60cm wit RAL9016	1,5Kg	60x60cm
1082400	Pragmalux LED Paneel inbouwframe Dome 60x60cm zwart RAL9005	1,5Kg	60x60cm

Initiële prestaties (conform IEC) - Tolerantie +/- 10%



TOEPASBAAR


SIGMA G2 IP44

SIGMA G2 IP65

EASY G2

ESSENCE G3